





**CARATTERISTICHE GENERALI**



Tipo di prodotto	BLOCCO	Linea MURATURE
Tipologia	Intonaco CLS Tagliafuoco	
Dimensioni modulari cm	15 x 20 x 50	
Dimensioni nominali cm	15,00 x 19,20 x 49,20	
Peso Kg/cad	16,80	

Disegno geometrico

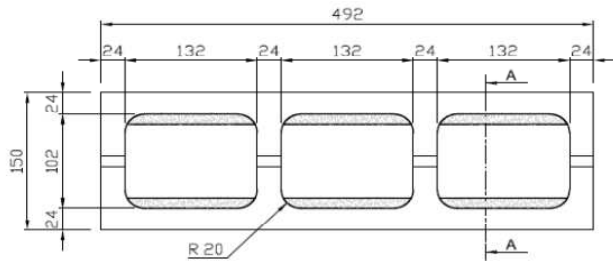

Finiture e Colori

grigio



**SPECIFICHE TECNICHE**

Normativa di riferimento	UNI EN771/3 - ELEMENTI PER MURATURE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO	
Resistenza a compressione N/mm <sup>2</sup>	6	(*) valore calcolato considerando l'area di base totale del blocco (vuoto pieno)
Assorbimento d'acqua g/m <sup>2</sup> s	-	DA NON LASCIARE ESPOSTO
Spostamento dovuto all'umidità mm/m	NPD	(*) valore calcolato tra le condizioni estreme di saturazione per immersione e di essiccamento in stufe ventilate
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/15	(*) valore tabellare ricavato in conformità alla UNI EN 1745 "Metodi per determinare i valori termici di progetto"
Isolamento acustico per via aerea diretto dB	44	(*) valore rilevato mediante calcolo analitico alla frequenza di 500 Hz
Trasmittanza K W/m <sup>2</sup> K	2,86	(*) valore riferito ad una muratura non intonacata costituita da blocchi e da giunti di malta dello spessore di 12 mm e di conduttività termica pari a 0,9 W/mK
Conducibilità termica W/mK (λ <sub>10 dry</sub> )	0,83	UNI EN 1745
Durabilità al gelo/disgelo	NPD	
Resistenza al fuoco EI	60'	(*) valore ottenuto secondo la normativa di resistenza al fuoco DM 9 marzo 2007 e DM 16 febbraio 2007
Massa volumica a secco netta	2100	kg/m <sup>3</sup> ± 10%
Massa volumica a secco lorda	1085	
Certificazioni		

**SPECIFICHE DI IMBALLO**

Peso Kg/bancale	1175	Pezzi Speciali		50 blocchi normali
Mq/ bancale	7			20 blocchi divisibili a 1/2
N°pezzi/bancale	70			

(I dati possono, senza preavviso, subire variazioni. Verificare con l'Azienda l'eventuale aggiornamento)